


Talna obloga za pse (TZ)

Talna obloga za pse WARCO zagotavlja varne in higienske površine tam, kjer psi bivajo, počivajo, trenirajo ali potrebujejo oskrbo – v pesjarih, izpustih, športnih dvoranh ali agility conah. Odlično se obnese tudi v zavetiščih in veterinarskih ambulantah kot trpežna in enostavna rešitev.

Rahlo elastična in prijazna sklepom izolira pred mrazom ter ostaja zanesljiva tako v dežju kot v zmrzali. Protizdrsna in higienska površina je enostavna za čiščenje ter nudi udobno, vremensko odporno in trajno osnovo za pse.

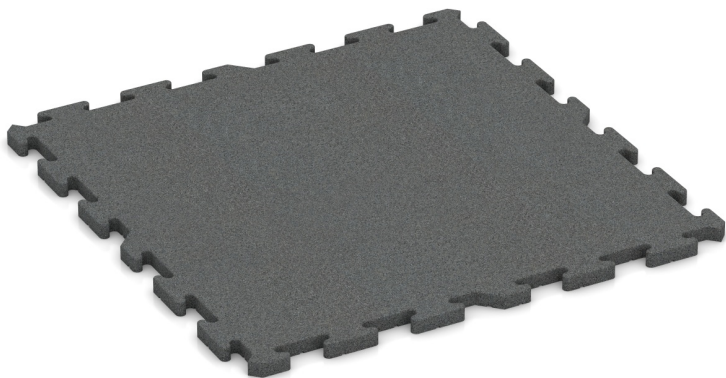

Podatki o izdelku

Barva	Lupkovosiva	Teža	22.28 kg/Kos = 22.28 kg/m²
Namestitev	Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem	Pretvorba	1 m² = 1 Kos
Velikost	1040 x 1040 x 30 mm	Uporabna velikost	1000 x 1000 x 30 mm

Lastnosti



Barva Lupkovosiva

Barva "Lupkovosiva" je intenziven, temen siv odtenek, ki spominja na naraven videz skrilavca. Ta barva se doseže z uporabo barvnega veziva, ki obdaja ELT delce (črne gumijaste delce iz reciklaže starih pnevmatik). Lupkovosiva je elegantna, nevtralna barva, ki je odlična za moderno in industrijsko oblikovanje. Lahko se uporablja na poteh, v urbanih območjih ali na terasah, da ustvari umirjeno, a hkrati stilno vzdušje. Ta barva se dobro kombinira z drugimi nevtralnimi ali močnimi barvami, da ustvari harmoničen celostni videz. Barvni premaz se z uporabo postopoma obrabi.



Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulati (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulati mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljenim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Talna obloga za pse (TZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Za notranje in zaščitene zunanje površine

Za uporabo v notranjih in zaščitene zunanjih prostorih. Izogibajte se zastajajoči vodi in trajni vlagi.



Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulat vsebuje UV stabilizatorje. Barva ali barvni premaz ne porumeni.



Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl
Sprejemljivo obnašanje pri požaru



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 4 = Koefficient trenja ca. 0,53

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 4 = "odlično" (BS 7188)

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Protidrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³