


Plastična stabilizacijska rešetka (WG)

S plastičnimi stabilizacijskimi rešetkami je mogoče utrditi poti, dovoze in parkirišča – brez zatesnitve naravnih tal. Odlično se obnesejo tudi kot podlaga za gumene plošče iz granulata – boljša izbira kot beton!

Polagajo se na nevezan teren v sloju peska ali drobljenega kamna, po potrebi tudi na sloj proti zmrzovanju. Spodnji čepi rešetko pritrdijo v tla, stranski zatiči pa povežejo sosednje elemente v stabilno površino. Ob polnjenju s peskom ali gramozom zdržijo do 400t/m². Praktična, trajna in okolju prijazna rešitev za utrjene, vodoprepustne površine.

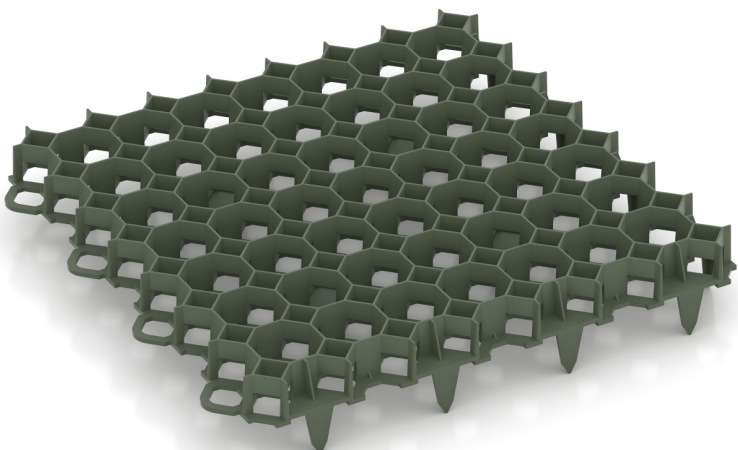

Podatki o izdelku

Barva	Mat zelena
Namestitev	Kliny ali talne sidrne zatiči
Velikost	492 x 492 x 40 mm

Teža	1 kg/Kos = 4.42 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 4.42 Kos
Uporabna velikost	476 x 476 x 40 mm 0,226 m²

Lastnosti



Barva Mat zelena

Homogena mešanica sekundarnega PP in PE je obarvana v mat zelen odtenek, ki se lahko razlikuje glede na proizvodno serijo. Ker se ti izdelki običajno uporabljajo na travnatih površinah ali pod tlakovanimi oblogami, barva ni UV-stabilizirana.




Material

Surovina za ta izdelek je plastični granulat, izdelan iz skrbno zbranih odpadkov serij novih plastičnih izdelkov iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Tako pridobljen plastični granulat je brez težkih kovin in onesnaževal različnih snovi. Uporaba regrnulata je ekološko in ekonomsko smiselna, saj varčuje z nafto, energijo in zmanjšuje volumen odpadkov. Kombinacija obeh plastike v enem izdelku izboljša njegovo trajnost in mehanske lastnosti.



Namestitev

Približno 4 cm dolgi klini na spodnji strani mrež zagotavljajo trdno sidranje v podlago. Ko so potisnjeni v pripravljeno podlago, se klini trdno oprimejo površine in učinkovito preprečijo premikanje mrež. Poleg tega so mreže na dveh straneh opremljene s klini, ki se prilegajo v posebej oblikovane odprtine sosednjih mrež. Ta sistem spajanja ustvarja močno povezavo med vsemi nameščenimi mrežami ter zagotavlja stabilno in dolgotrajno površino.



Struktura spodnje strani

Na spodnji strani travne rešetke se nahajajo približno 4 cm dolgi talni količki, ki rešetko trdno pritrdijo v podlago. Količki, nameščeni ob robovih, se pri polaganju prilegajo v odprtine sosednjih rešetak in tako stabilno povežejo posamezne elemente. Glede na lokalne razmere in predvideno uporabo je mogoče rešetke namestiti neposredno na izravnano podlago ali na plast drobljenega kamna.