


Treppenbelag (CZ)

Unschöne oder unsichere Treppen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, lassen sich mit dem trittelastischen Treppenbelag aus Gummigranulat attraktiv und sicher gestalten. Denn der rutschhemmende und griffige Treppenbelag bietet sicheren Tritt und beugt Unfällen durch Ausrutschen vor.

Der Treppenbelag besteht aus präzise geschnittenen, handlichen Platten mit nach der Montage fast unsichtbarer Reißverschluss-Verzahnung. So lassen sich kostengünstig Treppenstufen jeden Formates mit wenig Verschnitt verkleiden. Die Zuschnitte werden einfach mit dem dauerelastischen Klebstoff an der Stufe angeklebt.

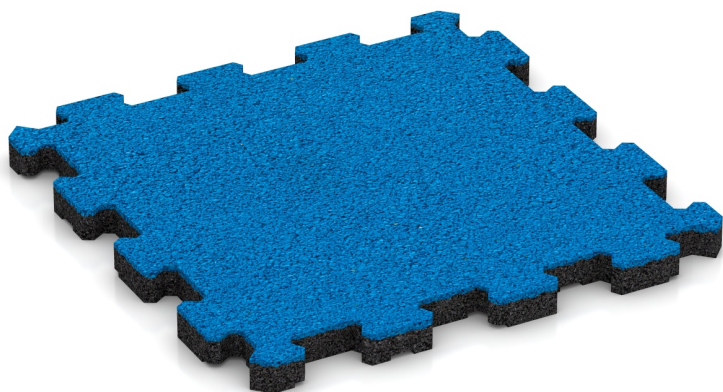

Podatki o izdelku

Barva **Nebe modra**

Namestitev **Izrezan sestavljen spoj brez posnetja**

Velikost **325 x 325 x 20 mm**

Teža **1.66 kg/Kos = 17.74 kg/m²**

Pretvorba **1 m² = 10.68 Kos**

Uporabna velikost **306 x 306 x 20 mm**

Lastnosti



Barva Nebe modra

Barva „Nebe modra“ se odlikuje z intenzivnim odtenkom modre, ki spominja na jasno nebo. Ta barva daje materialu svež in vabljen videz. Material je izdelan iz novega EPDM gumijastega granulata, obarvanega v modro, ki je UV-odporen, brez škodljivih snovi in zelo stabilen v pogledu barve. Barva „Nebe modra“ je še posebej primerna za prostore ali zunanje površine, kjer je zaželeno ustvariti osvežujočo, energično atmosfero.




Material

Izdelek je sestavljen iz dveh plasti, vendar je izdelan v enem postopku prešanja, zato je monolitni. Spodnja plast, funkcionalna plast, je sestavljena iz črnega gumijastega granulata, pridobljenega pri obdelavi starih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Ta granulat je kemično mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Zgornja plast, uporabna plast, je sestavljena iz novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in brez onesnaževalnega EPDM granulata (etilen-propilen-dien guma). Izdelek prepiča z najvišjimi standardi na področju varnosti, dolge življenjske dobe in funkcionalnosti.



Namestitev

Plošče so natančno izrezane iz večjega formata, pri čemer na njihovih robovih nastane sestavljen puzzle spoj. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Med polaganjem se zobje popolnoma prilegajo drug drugemu, podobno kot pri klik ploščicah, kar zagotavlja stabilno in brezfugno površino. Ker so robovi plošč ostro odrezani – brez posnetja –, so spoji med ploščami z enakim barvnim vzorcem skoraj nevidni, kar ustvarja enoten in harmoničen videz celotne površine.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošč ima strukturo z drenažnimi kanali velikosti približno 4 x 15 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo in tvorijo neprekinjeno mrežo, ki zagotavlja stalen odtok padavinske vode. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno namestitev je treba upoštevati navodila za polaganje.

Treppenbelag (CZ)

Značilnosti



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo,
čistila s klorom in bazensko vodo.



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1:
Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi,
začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 4 = pribl. 0,25 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 3 = "zelo dobro" (BS 7188)

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 2 = Infiltracija do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 4 = 900 do 1000 kg/m³