


## Notranja talna plošča puzzle (TZ)

Notranja talna plošča puzzle podjetja WARCO je trpežna in prilagodljiva talna obloga za sejme, razstave ali trgovine. Z debelino le 1,8 cm ustvarja visokokakovostno modularno površino, ki se natančno spaja, ostane stabilna in jo je mogoče večkrat uporabiti.

Standardno je opremljena z razredom požarne odpornosti Cfl-s1 in je posebej priporočljiva za notranjo uporabo, lahko pa se uporablja tudi na prostem – na primer v zunanjem razstavnem prostoru. Je robustna in nosilna, hkrati elastična, blaži udarce in razbremenjuje sklepe – udobna tako za obiskovalce kot za osebje stojnic. Pri trajnih namestitvah je mogoče posamezne, bolj obremenjene plošče enostavno zamenjati brez potrebe po obnovi celotne površine.

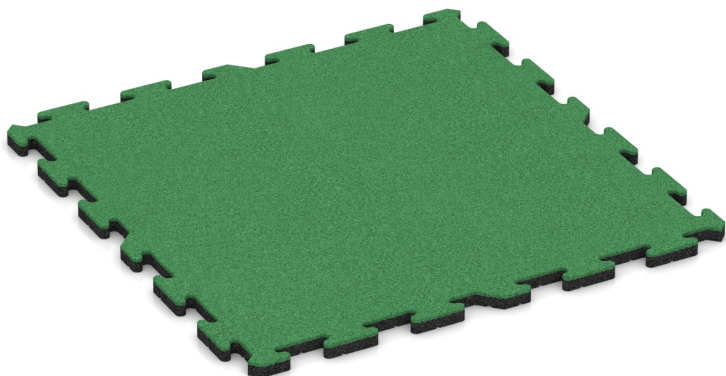

### Podatki o izdelku

|            |                                                            |                   |                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Barva      | <b>Pomladno zelena</b>                                     | Teža              | <b>23.12 kg/Kos = 23.12 kg/m²</b> |
| Namestitev | <b>Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem</b> | Pretvorba         | <b>1 m² = 1 Kos</b>               |
| Velikost   | <b>1040 x 1040 x 30 mm</b>                                 | Uporabna velikost | <b>1000 x 1000 x 30 mm</b>        |

### Lastnosti



#### Barva Pomladno zelena

Barva „Pomladno zelena“ se odlikuje s svežim, živahnim odtenkom zelene, ki spominja na bogato zelenilo pomladi. Ta odtenek daje materialu naraven in sijoč videz. Gumski granulati so izdelani iz novo proizvedenega EPDM gumijastega granulata, obarvanega v zeleno. Material je UV-odporen, brez škodljivih snovi in ima visoko stabilnost barve. Barva „Pomladno zelena“ je posebej primerna za okolja, kjer je zaželeno sveže in svetlo vzdušje.



#### Material

Izdelek je sestavljen iz dveh plasti, vendar je izdelan v enem postopku prešanja, zato je monolitni. Spodnja plast, funkcionalna plast, je sestavljena iz črnega gumijastega granulata, pridobljenega pri obdelavi starih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Ta granulat je kemično mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Zgornja plast, uporabna plast, je sestavljena iz novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in brez onesnaževalnega EPDM granulata (etilen-propilen-dien guma). Izdelek prepriča z najvišjimi standardi na področju varnosti, dolge življenjske dobe in funkcionalnosti.



#### Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljenim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



#### Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

## Notranja talna plošča puzzle (TZ)

### Značilnosti



#### Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



#### Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



#### Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.  
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



#### Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



#### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



#### Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.

### Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m<sup>3</sup>

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m<sup>2</sup>)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Protidrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10