


Fitness Performance Elite talna obloga za vadbo (DZ)

Talna obloga je namenjena notranjim vadbenim površinam v fitnessih, functional training prostorih, CrossFit studiih in domačih okoljih. Protizdrsna in proti obrabi odporna površina omogoča zanesljivo uporabo pri različnih oblikah vadbe ter prispeva k blaženju vibracij in zmanjšanju udarnega hrupa.

Elementi se povezujejo z natančno rezanim puzzle spojem brez skosenja in se polagajo prosto brez lepljenja, kar omogoča prilagajanje površine, zamenjavo posameznih delov in razdelitev prostora na funkcionalne cone. Sistem dopolnjujeta robna klančina art. 4165 in funkcijska plošča XX.

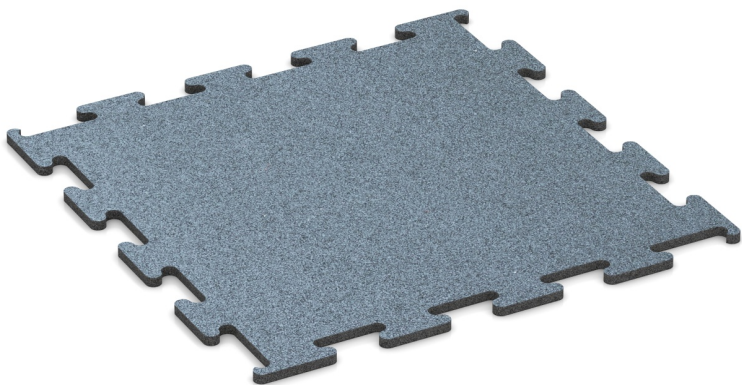


Podatki o izdelku

Barva	Patinirano srebro
Pritrdilni sistem	Izrezan puzzle spoj brez posnetja
Velikost	530 x 530 x 10 mm

Teža	2.5 kg/kos = 10 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 4 kos
Uporabna velikost	50 x 50 x 1 cm 0,25 m²

Lastnosti



Barva Patinirano srebro

Srebrnosivo pigmentirano poliuretansko vezivo obdaja črni gumijasti granulati iz recikliranih pnevmatik in ustvari hladen, umirjen srebrnosiv odtenek z nežnim metalnim leskom. Temna zrna granulata rahlo prosejajo skozi vezivno plast in dajejo površini fino strukturiran videz sol in poper. Barvna plast se lahko pri mehanični obrabi sčasoma potanjša, odtenek pa postopoma potemni.




Material

Ta proizvod je narejen iz očiščenega, črnega gumijastega granulata iz recikliranih pnevmatik (ELT) fine zrnivosti, vezanega s poliuretanskim vezivom. Kratica ELT pomeni "End of Life Tyres" – granulati izvirajo iz recikliranja starih pnevmatik. Ta sestava ustvari enotno, fino strukturirano in zgoščeno površino. Pri črnih ali antracitnih proizvodih se uporablja brezbarveno vezivo, barvne različice pa dobivajo pigmentirano vezivo.



Pritrdilni sistem

Gumene plošče so izrezane iz večjega formata, robovi ostanejo ravni brez posnetja. Puzzle zobčenje na vseh štirih straneh omogoča tesno povezavo plošč brez dodatnih potrebnih spodbud. Lasna fuga med ploščami je komaj vidna in ustvarja homogeno, enotno površino. Spoj je stabilen in trajno elastičen brez posebnih pripomočkov ali dodatnega orodja. Rezultat je neopazna fuga in videz monolitne površine, kot da bi bila iz enega kosa. Polaganje je enostavno in predvidljivo.



Struktura spodnje strani

Spodnja strana je ravna, brez vtisnjene strukture. Proizvod leži s celotno površino na podlagi. Ta izvedba nima vgrajene drenaže – če je potreben odvod vode, ga je treba zagotoviti z gradbenimi ukrepi. Polaganje se izvaja na trajno nosilno podlago. Glejte navodila za montažo.

Fitness Performance Elite talna obloga za vadbo (DZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Efl (*)

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Efl
Na voljo tudi s klasifikacijo Cfl-s1.



Za notranjo uporabo

Primerno samo za notranje prostore.
Izogibajte se zastajajoči vodi.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Razred protidrnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 1 = Koeficient trenja ca. 0,3

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 5 = pribl. 0 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 5 = "izjemno" (BS 7188)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 1 = Infiltracija cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Protizdrnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 2 = povprečni sprejemni kot ca. 13°, skupina R10

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 1 = zaznavno dušenje

Navidezna gostota - vrednost lestvice 5 = od 1000 kg/m³