


Športna plošča 1,8 cm (BZ)

Športna plošča 1,8 cm podjetja WARCO je elastična in trpežna rešitev za športne in rekreativne površine. Na voljo v formatih 50 × 50 cm in 100 × 100 cm, z puzzle spojem in zaobljeno fazo, natančno oblikovano med stiskanjem, ustvarja stabilno in enotno površino.


Format 50 × 50 cm je primeren za notranje prostore in manjše zunanje površine. Plošče 100 × 100 cm so namenjene notranjim ali pokritim površinam in jih je mogoče uporabljati tudi začasno. Nedrseče, prijazne do sklepov, UV stabilizirane in odporne proti zmrzali. Preproste za čiščenje in zelo trajne – predstavljajo ekonomično in zanesljivo rešitev za šole, klube in zasebne objekte.

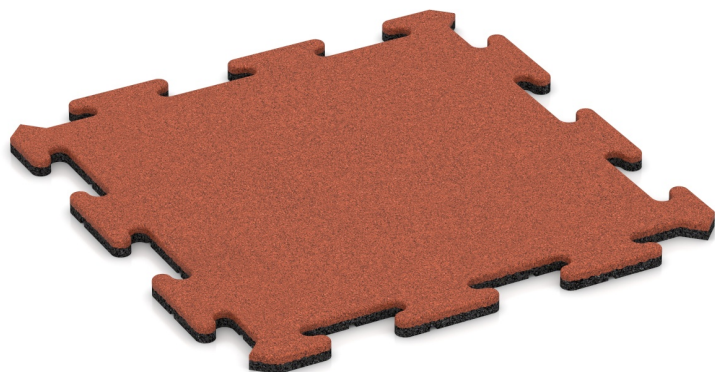

Podatki o izdelku

Barva	Svetlo rdeče-oranžna	Teža	3.73 kg/Kos = 14.92 kg/m²
Namestitev	Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem	Pretvorba	1 m² = 4 Kos
Velikost	540 x 540 x 18 mm	Uporabna velikost	500 x 500 x 18 mm

Lastnosti




Barva Svetlo rdeče-oranžna

Barva „Svetlo rdeče-oranžna“ izstopa s svojo svetlo in toplo barvno intenziteto, ki spominja na odtenek pomaranč. Ta barva deluje dinamično ter ustvarja pozitivno in energično vzdušje. Gumeni granulat je izdelan iz barvanega EPDM-a, ki je odporen na UV-sevanje, ne vsebuje škodljivih snovi in dolgoročno ohranja barvno stabilnost. Intenzivna svetlo rdeče-oranžna barva je še posebej primerna za okolja, kjer je zaželen živahna in spodbudna oblikovna zasnova.




Material

Izdelek je sestavljen iz dveh plasti, vendar je izdelan v enem postopku prešanja, zato je monolitni. Spodnja plast, funkcionalna plast, je sestavljena iz črnega gumijastega granulata, pridobljenega pri obdelavi starih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Ta granulat je kemično mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Zgornja plast, uporabna plast, je sestavljena iz novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in brez onesnaževalnega EPDM granulata (etilen-propilen-dien guma). Izdelek prepriča z najvišjimi standardi na področju varnosti, dolge življenjske dobe in funkcionalnosti.



Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljivim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se med seboj povezujejo in tvorijo neprekinjeno mrežo, ki zagotavlja stalen odtok padavinske vode. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Športna plošča 1,8 cm (BZ)

Značilnosti



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal. Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)