


Gumijaste sportne plošče (XT)

Gumijaste sportne plošče WARCO so talna obloga za mala igrišča, košarkaška igrišča in večnamenske sportne površine. Polagajo se prosto brez lepljenja – kot enojni sloj ali v sendvič sistemu s funkcionalnimi ploščami XX. Kalibrirana puzzle zveza med ploščami tvori lasasto rego, ki je na igriščni površini skoraj nevidna.

Obrabna plast iz UV-stabilnega granulata EPDM zagotavlja barvno obstojnost in kakovost površine. Osnovna plast iz recikliranega granulata ELT prevzema obremenitve in blaži udarce. Obloga je odporna na obrabo, protizdrsna in vodopropustna – luže se ne tvorijo in igrišče je primerno za igro po dežju. Čisti se z metlo ali izpiranjem.

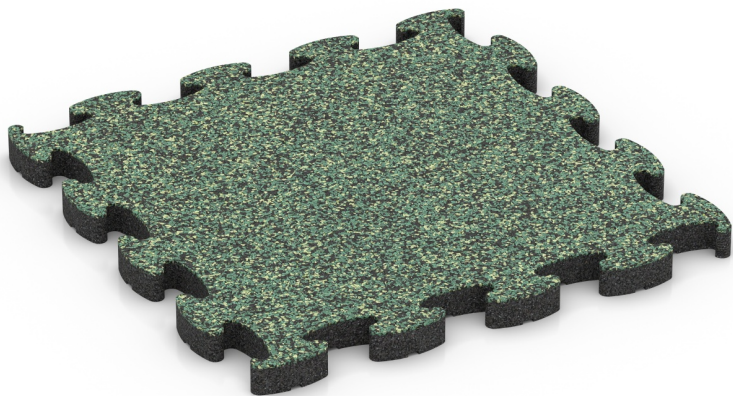

Podatki o izdelku

Barva	Angleška trata	Teža	4.87 kg/kos = 24.47 kg/m²
Pritrdilni sistem	Optimizirano puzzle zobčenje brez posnetja	Pretvorba	1 m² = 5.03 kos
Velikost	485 x 485 x 28 mm	Uporabna velikost	44,6 x 44,6 x 2,8 cm

Lastnosti



Barva Angleška trata

Angleška trata združuje več zelenih tonov v gost in nasičen videz, ki spominja na negovano travnato površino.

Material

Izdelek ima dvoslojno zgradbo. Približno 3,3 mm debela obrabna plast je iz novega, v masi barvanega granulata EPDM, vezanega z UV-stabiliziranim poliuretanom. EPDM pomeni etilen-propilen-dien gumi in je brez škodljivih snovi. Odprto porozna obrabna plast leži na nosilni plasti iz črnega granulata ELT srednje zrnivosti s standardno gostoto.

Značilnosti



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokaanja, trganja ali lomljenja.



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Cfl-s1

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1
Omejen prispevek k požaru. Nizko nastajanje dima



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³